HAUVETTE & MADANI

Entremets

Le Cornet

Suspension, plafonnier ou applique




HAUVETTE & MADANI

Entremets


Le Cornet

Suspension, plafonnier ou applique


vue du dessus

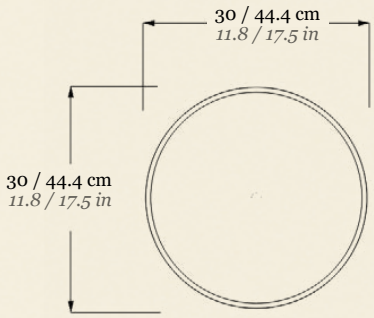


vue de face

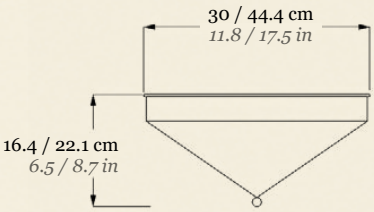

vue du dessus

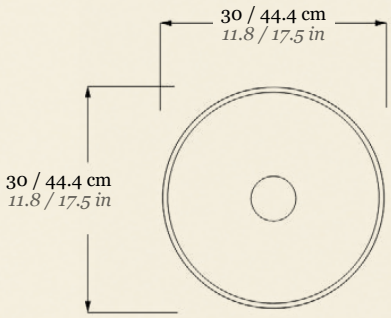

vue de face

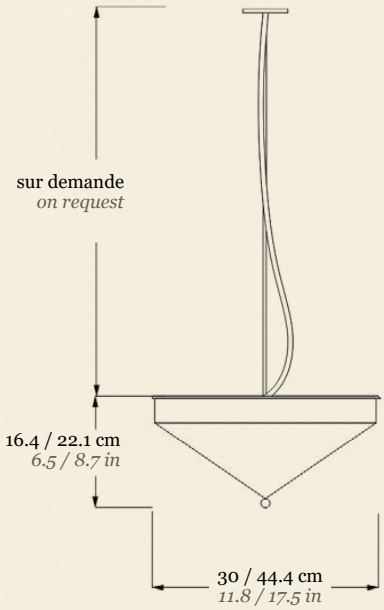

dimensions et poids

Le Cornet 45 : Ø 44,4 x H 22,1 cm
Le Cornet 45: Ø 17.5 x H 8.7 in

Le Cornet 30 : Ø 30 x H 16,4 cm
Le Cornet 30: Ø 11.8 x H 6.5 in

Rosace Ø 8 cm
Canopy Ø 3.1 in

Hauteur de câble sur demande
Cable length on request

Le Cornet 45 : 10 kg ; Le Cornet 30 : 9 kg
Le Cornet 45: 22 lbs; Le Cornet 30: 19.8 lbs

Mesures en centimètres
Measurements in inches

Ces dessins ont été conçus par Hauvette & Madani ; aucune reproduction n'est autorisée sans l'accord préalable écrit du Studio Hauvette & Madani
These drawings were designed by Hauvette & Madani; no reproduction is permitted without the prior written consent of Studio Hauvette & Madani

HAUVETTE & MADANI

Entremets

Le Cornet

Suspension, plafonnier ou applique

Luminaire conique en laiton, bois et coton, en deux diamètres.
Il se pose en suspension, en plafonnier ou en applique.

Conical light in brass, wood and cotton, in two diameters.
It works as a pendant, a ceiling light or a wall light.

Laiton, bois, coton doublé PVC
Brass, wood, PVC-lined cotton

Fabriqué en France
Made in France

Délais de production : 8 à 12 semaines
Production lead time: 8 to 12 weeks

Nettoyer à l'aide d'un chiffon microfibre sec.
Clean with a dry microfibre cloth.

Trois sources, douille E14 pour Le Cornet 45, G9 pour Le Cornet 30. LED uniquement, 5 W maximum par source, 15 W au total. Sources lumineuses fournies.
Compatible avec un variateur externe à coupure de phase descendante, non fourni. Vérifier sa charge minimale au regard des 15 W installés.
Classe II. IP20, usage en intérieur, locaux secs. Alimentation 220-240 V ~ 50/60 Hz. Marquage CE.
Livré non raccordé. Le raccordement au réseau électrique et la fixation au plafond ou au mur sont réalisés par un électricien qualifié, selon les règles en vigueur dans le pays d'installation.
Ne pas utiliser d'ampoule à filament, halogène ou à incandescence.
Électrification pour l'Amérique du Nord disponible sur demande : câblage 120 V et composants adaptés. Nous consulter avant commande.
Three sources, E14 socket for Le Cornet 45, G9 for Le Cornet 30. LED only, 5 W maximum per source, 15 W in total. Light sources included.
Compatible with an external trailing-edge dimmer, not included. Check its minimum load against the 15 W installed.
Class II. IP20, indoor use, dry locations. Power supply 220-240 V ~ 50/60 Hz. CE marked.
Supplied unwired. Electrical connection and ceiling or wall fixing are to be carried out by a licensed electrician in accordance with local regulations.
Do not use filament, halogen or incandescent bulbs.
North American electrification available on request: 120 V wiring and matching components. Please enquire before ordering.

Dimensions et finitions personnalisées sur demande.
Cette pièce étant fabriquée à la main, chaque exemplaire est unique et de légères variations de teinte sont possibles.
Custom dimensions and finishes available on request.
As each piece is made by hand, every one is unique and slight variations in shade may occur.

Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse suivante: mobilier@hauvette-madani.com
For any further information, please contact us by email at: mobilier@hauvette-madani.com

HAUVETTE & MADANI

Entremets

Le Cornet

Suspension, plafonnier ou applique



